

## FICHA TÉCNICA

### INTERIOR OBÚS

#### Descripción


Dispositivo desmontable de latón niquelado, que se instala dentro de una válvula de servicio o accesorio, que permite el paso del refrigerante o gas a presión cuando se activa, y se cierra automáticamente al liberar el pasador central, gracias a un resorte interno.

#### Aplicaciones:

Para equipos de HVAC domésticos e industriales, cámaras frigoríficas, automoción y accesorios de carga y medición, especialmente indicado para proporcionar un sellado hermético para el obús. Válvula indispensable para mantener el sistema de refrigeración en perfectas condiciones, mantener la presión y la eficiencia del equipo.

#### Datos técnicos:

- |                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| • Material del cuerpo:      | latón niquelado |
| • Junta interior (6)        | NBR             |
| • Rosca exterior obús (2)   | Vg 5            |
| • Junta exterior azul (4)   | Teflón          |
| • Muelle (5)                | INOX AISI 304   |
| • Presión máxima de trabajo | 30 bar          |
| • Temperatura de trabajo    | -30+120° C      |
| • Torque                    | 0,17~0.34 Nm    |

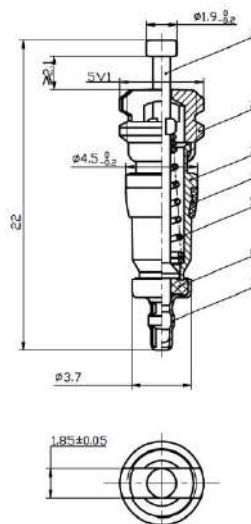

#### Recomendaciones:

Muy importante, usar la herramienta adecuada para la extracción e instalación del interior obús, para evitar dañar la junta NBR interior.

Para ello les sugerimos utilizar nuestro **“Extractor de obuses”, Ref. 4644620000** con conexión de rosca de 1/4, más un adaptador de rosca H a 5/16 y válvula de conexión de 1/4 para servicio.



HT-4621340005-Interior-Obús