

MANGUITO ELÁSTICO DE DOBLE ONDA CON CONEXIÓN ROSCADA

Los manguitos elásticos son uniones para tuberías y sistemas rígidos. Su función principal es proteger la instalación y sus componentes de vibraciones y deformaciones debido a contracciones y dilataciones. Su construcción en EPDM tiene una función aislante protegiendo el sistema contra la electrólisis, reduce el ruido y contribuye en la reducción de los golpes de ariete.

Es usado en sistemas de bombeo, sistemas de calefacción y climatización, equipos de aire comprimido o cualquier fluido compatible como agua, agua de mar, ácidos débiles o químicos compatibles.



Características

Presión nominal: 16 bar

Presión de rotura: 45 bar

Presión de vacío: - 0,85 bar

Temperatura de trabajo: -15 ~ +80 °C

Material goma: EPDM

Material roscas: Acero forjado galvanizado

Roscas: según ISO 228/1

Rosca	Longitud (mm)	Desplazamiento axial (mm)		Desplazamiento horizontal (mm)	Ángulo de deflexión (°)
		Extensión	Compresión		
3/4"	200	6	22	22	40
1"	200	6	22	22	40
1 1/4"	200	6	22	22	40
1 1/2"	200	6	22	22	40
2"	200	6	22	22	40
2 1/2"	265	6	22	22	40

Esta publicación no pretende sentar las bases de un contrato y la empresa se reserva el derecho de modificar sin previo aviso el diseño y las especificaciones de los instrumentos, de acuerdo con su política de continuo desarrollo.


MEI Manometría e Instrumentación, s.l.

Pol. Ind. "Gelidense" 3, nave 19 E-08790 Gelida Barcelona

Tf. +34 937 083 110 Fax. +34 937 083 109 www.mei.es e-mail: comercial@mei.es

MANGUITO ELÁSTICO DOBLE ONDA ROSCADO

Página 2

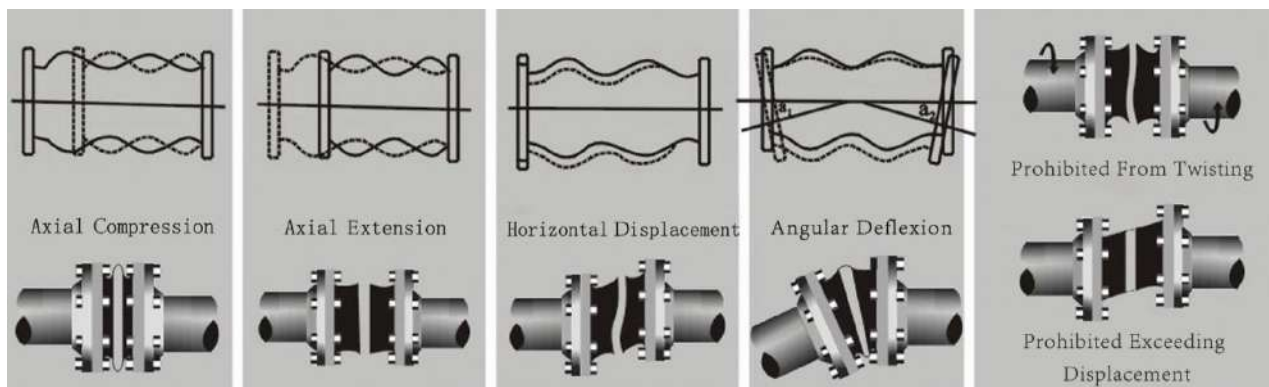

Esta publicación no pretende sentar las bases de un contrato y la empresa se reserva el derecho de modificar sin previo aviso el diseño y las especificaciones de los instrumentos, de acuerdo con su política de continuo desarrollo.

MEI Manometría e Instrumentación, s.l.

Pol. Ind. "Gelidense" 3, nave 19 E-08790 Gelida Barcelona

Tf. +34 937 083 110 Fax. +34 937 083 109 www.mei.es e-mail: comercial@mei.es