

**MANGUITO ELÁSTICO
ONDA SIMPLE BRIDADO**

Página 1

**MANGUITO ELÁSTICO DE ONDA SIMPLE CON CONEXIÓN
BRIDADA**

Los manguitos elásticos son uniones para tuberías y sistemas rígidos. Su función principal es proteger la instalación y sus componentes de vibraciones y deformaciones debido a contracciones y dilataciones. Su construcción en EPDM tiene una función aislante protegiendo el sistema contra la electrólisis, reduce el ruido y contribuye en la reducción de los golpes de ariete.

Es usado en sistemas de bombeo, sistemas de calefacción y climatización, equipos de aire comprimido o cualquier fluido compatible como agua, agua de mar, ácidos débiles o químicos compatibles.


**Características****Presión nominal:** 16 bar**Presión de rotura:** 45 bar**Presión de vacío:** - 0,85 bar**Temperatura de trabajo:** -15 ~ +80 °C**Material goma:** EPDM**Material bridas:** Acero cincado**Bridas:** según DIN EN 1092 PN16

Esta publicación no pretende sentar las bases de un contrato y la empresa se reserva el derecho de modificar sin previo aviso el diseño y las especificaciones de los instrumentos, de acuerdo con su política de continuo desarrollo.

MEI Manometría e Instrumentación, s.l.**Pol. Ind. "Gelidense" 3, nave 19 E-08790 Gelida Barcelona****Tf. +34 937 083 110****Fax. +34 937 083 109****www.mei.es****e-mail: comercial@mei.es**

MANGUITO ELÁSTICO ONDA SIMPLE BRIDADO

Página 2

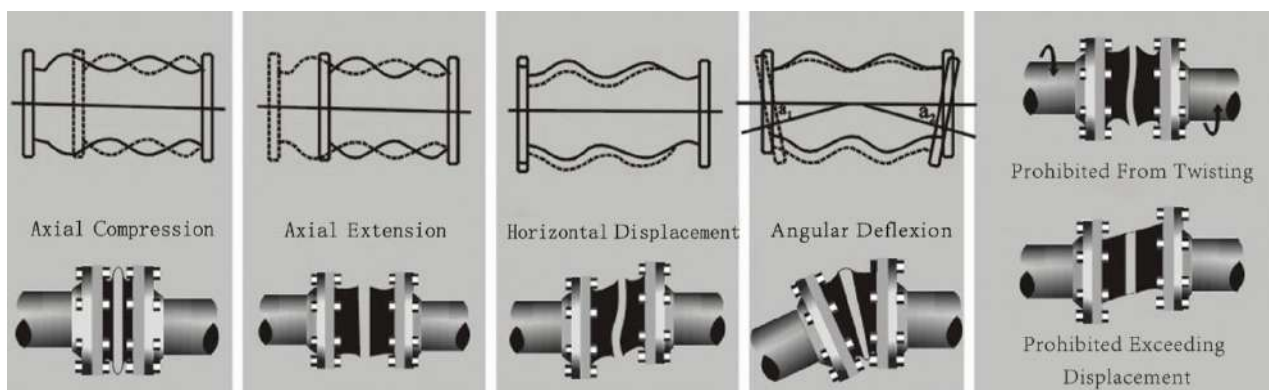

Brida	Longitud (mm)	Desplazamiento axial (mm)		Desplazamiento horizontal (mm)	Ángulo de deflexión (°)
		Extensión	Compresión		
1 1/4"	95	6	10	10	15
1 1/2"	95	6	10	12	15
2"	105	6	10	12	15
2 1/2"	115	8	15	12	15
3"	135	8	15	12	15
4"	150	12	20	16	15
5"	165	12	20	16	15
6"	180	12	20	16	15
8"	210	12	20	16	15
10"	230	14	30	22	8
12"	245	14	30	22	8

Esta publicación no pretende sentar las bases de un contrato y la empresa se reserva el derecho de modificar sin previo aviso el diseño y las especificaciones de los instrumentos, de acuerdo con su política de continuo desarrollo.

MEI Manometría e Instrumentación, s.l.
Pol. Ind. "Gelidense" 3, nave 19 E-08790 Gelida Barcelona
Tf. +34 937 083 110 Fax. +34 937 083 109 www.mei.es e-mail: comercial@mei.es